+7 (3852) 28-26-96
temron.ru

Водогрейные отопительные и промышленные котлы Temron WH 12

Конструкция: трехходовой с проходной топкой, охлаждаемой поворотной камерой, топка расположена по центру.

Характеристики

Технические характеристики

Номинальная производительность	МВт	12				
Максимально допустимое рабочее давление	МПа	0,6	1,0	1,3	1,6	2,0
Температура воды на выходе из котла	°С	110-140	110-150	110-160	110-170	110-190
Температура воды на входе в котел, не менее	°С	60				
Температура уходящих газов*	°С	180-185				
Расход топлива для природного газа с $Q^{p}_{н}$=8000 ккал/м³*	м³/ч	1372				
Водяной объём котла	м³	20,8				
Расход воды через котел при Δt = 25 °С	м³/ч	414				
Сопротивление газового тракта	мбар	18				
Расход уходящих газов	кг/ч	20245				
КПД*	%	93				
Масса котла**	т	22,5	24,2	25,6	26,3	29,9

* При температуре подачи 100°С
** Масса может отличаться на 10%

Требование к качеству воды

Срок службы котла на прямую зависит от качества сетевой воды.

Предельно допустимая концентрация веществ в воде*:

- значение pH при 25°C от 7 до 11;
- карбонатная жесткость - 700 мкг-экв/кг;
- железо до 500 мкг/кг;
- кислорода до 50 мкг/кг;
- нефтепродукта до 1 мг.

*Данные приведены для температуры до 115°C,
при большей температуре смотреть РД 10-165.

Более подробная информация содержится:

ГОСТ Р55682.12 Требование к качеству питательной и котельной воды.

Размер топки

Размер топки, мм

Диаметр	Длина	Диаметр отверстия под горелку	Толщина горелочного камня (с плитой)	Вылет пламенной головы
Dт	Lт	d	S	S1*
1600	5600	600	325	20-120

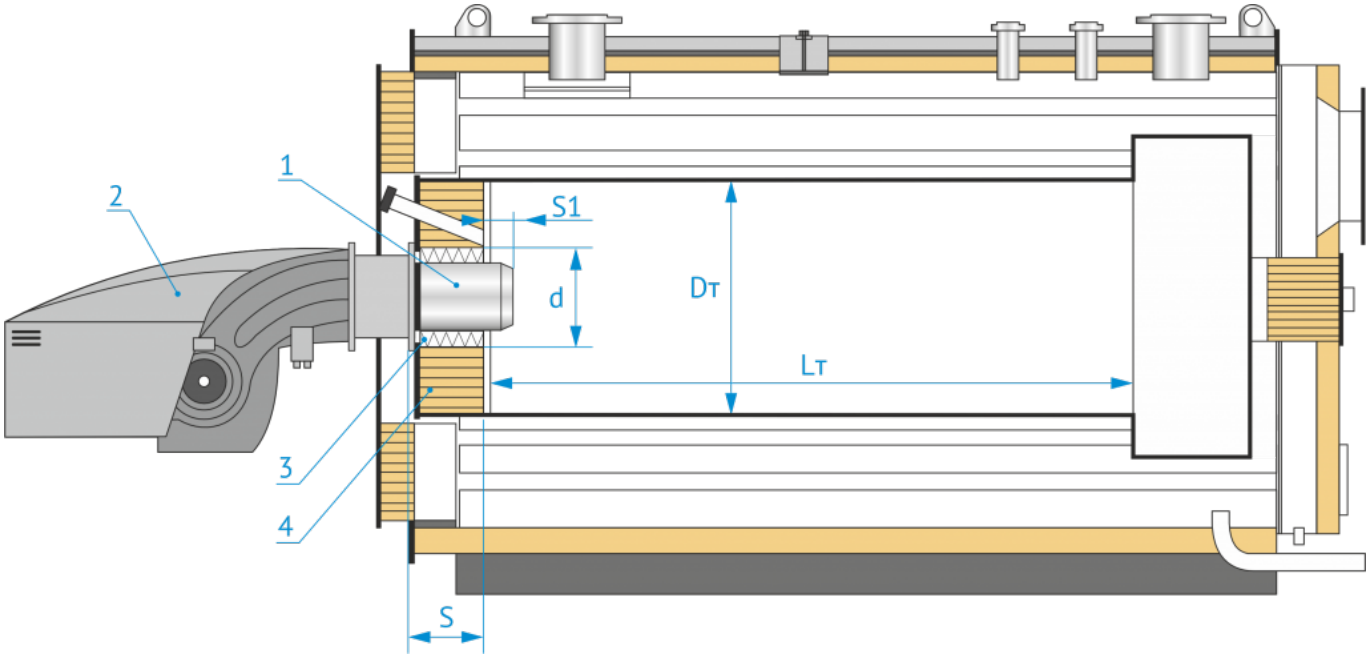

* Уточнить по документации на горелку. При наличии расхождений пользоваться рекомендациями поставщика горелки

1. Пламенная голова
2. Горелочное устройство
3. Теплоизоляционный материал
4. Огнеупорная изоляция

Чертежи и схемы

Габаритные и присоединительные размеры

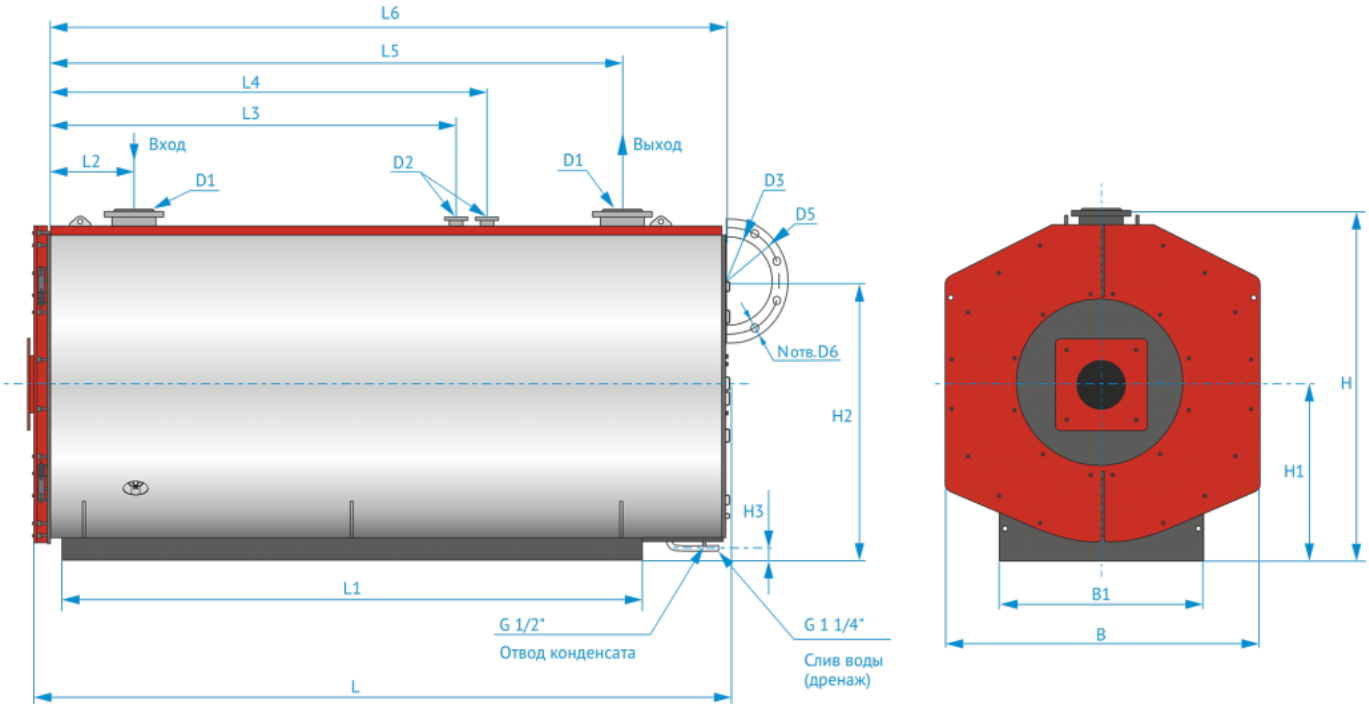

Габаритные размеры, мм

Длина	Ширина	Высота	Длина (рама)	Ширина (рама)	Ось горелки
L	B	H	L1	B1	H1
6930	3010	3430	5940	2000	1775

Присоединительные размеры, мм

Вход/Выход воды	Предохранительное устройство		Уходящие газы	Вход (воды)	Выход (воды)	Ось выхлопа	Ось дренажа	Фланец уходящих газов			
D1	L3	D2	L4	D3	L2	L5	H2	H3	L6	D5	D6	N
Ду 300	3610	Ду 100	4210	800	890	5590	2390	215	6655	830	9	12

Расположение в котельной

Рекомендуемые расстояния

— A - Котёл

— B1 - Ширина котла

— G - Горелка

— C - Автоматика

— D - Размер двери

— L1 - Длина котла

— F - Габарит горелки без пламенной головы

— * Обеспечить возможность для обслуживание поверхностей нагрева (чистки)

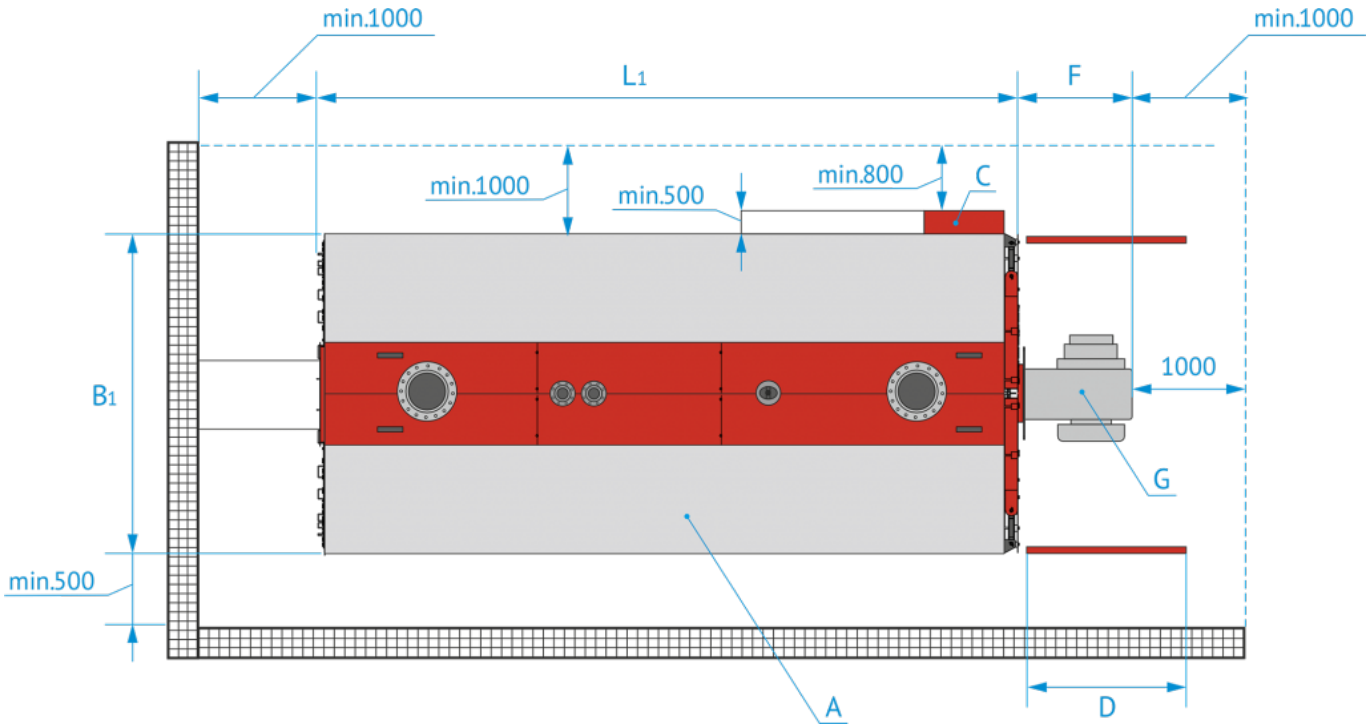

Основные элементы котла серии WH

Котёл TEMRON серии WH - стальной трехходовой газотрубный водогрейный котел с проходной топкой и дымогарными трубами.

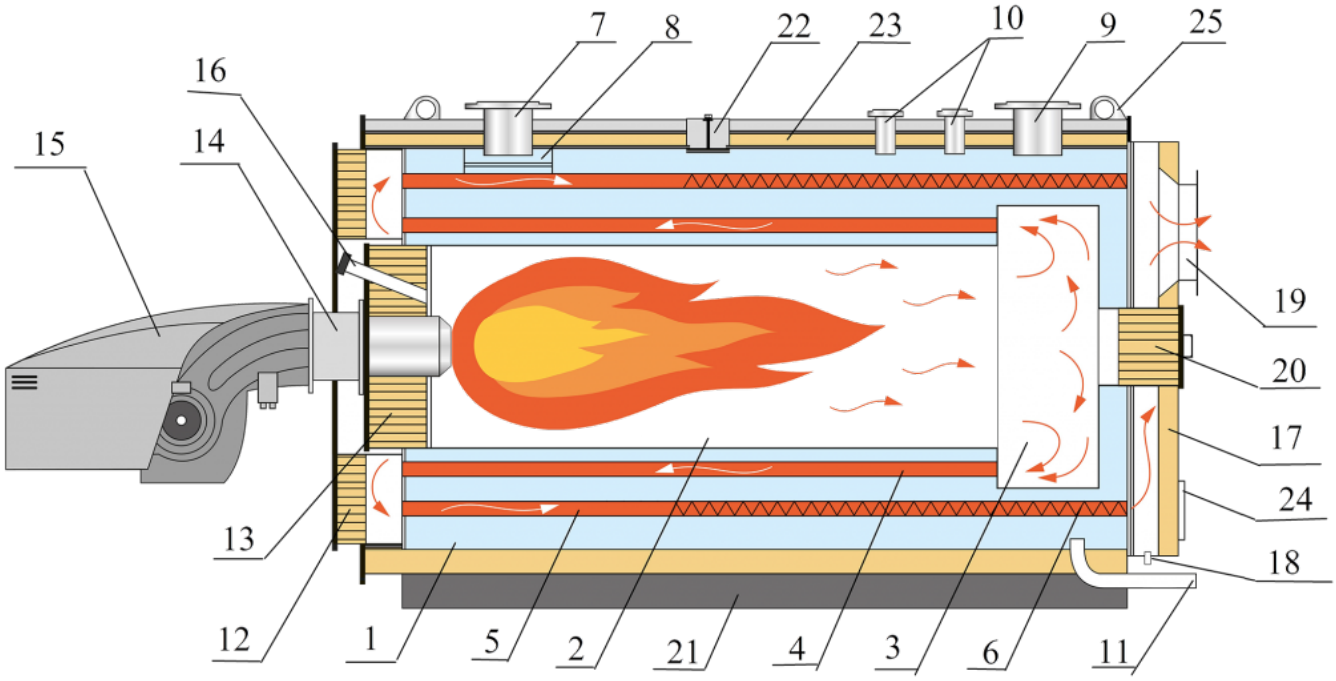

1
Корпус котла
2
Жаровая труба
3
Поворотная камера
4
Дымогарные трубы 2 ход
5
Дымогарные трубы 3 ход
6
Турбулизаторы
7
Штуцер входа воды
8
Водораспределительное устройство
9
Штуцер выхода воды
10
Штуцер для установки
предохранительных клапанов
11
Штуцер дренажа (слива)
12
Фронтовая дверь
(вторая поворотная камера)
13
Горелочный камень
14
Плита под горелку
15
Горелка
16

Гляделка
17
Короб дымовых газов
18
Штуцер отвода конденсата
19
Патрубок отвода дымовых газов
20
Люк для доступа в топку
21
Опора котла
22
Ревизионный лючок
23
Изоляция котла
24
Лючок для чистки
25
Строповочные уши